

- 




Evaporatore/riscaldatore per montaggio sottopancia o sottotetto, 3 velocità di ventilazione, termostato regolabile. Doppia funzione di raffreddamento e riscaldamento.
- 

Evaporateur/rechauffeur pour montage sous planche ou sous plafond, 3 vitesses de ventilation, thermostat réglable. Double fonction de refroidissement et chauffage.
- 

Evaporator under dashboard mounted (or under-roof), 3 blower speed, adjustable thermostat. Double function of cooling and heating.
- 

Verdampfer für die Montage unterhalb vom Armaturenbrett oder vom Dach, 3 Gebläsegeschwindigkeiten, Stufenlos regelbarer Thermostat. Doppelfunktion mit Klima und Heizung.
- 

Evaporador/calefactor para montar debajo del salpicadero (o bajo del techo) 3 velocidades del ventilador, termostato regulable. Doble función de refrigeración y calefacción.

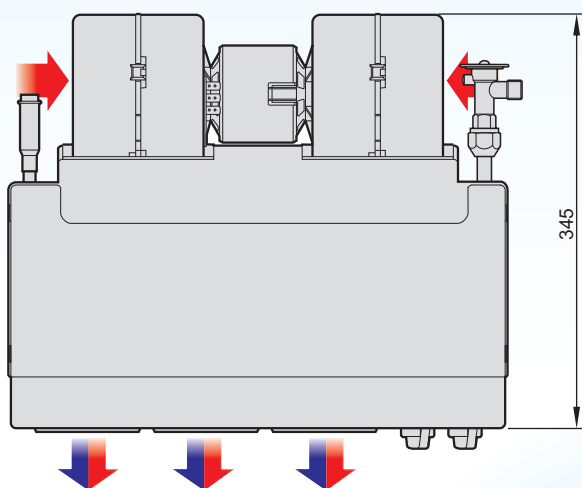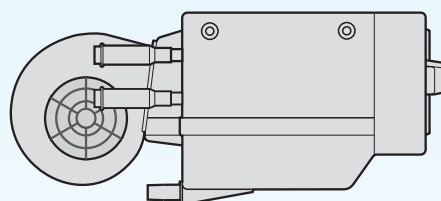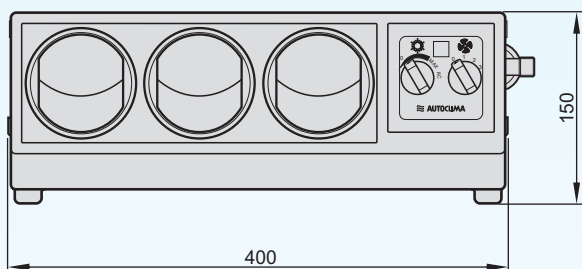

A richiesta è disponibile un kit copertura evaporatore sottotetto.
 Sur demande il est disponible une cage pour installation sous toit.
 On request, it is available a casing kit for under-roof installation.
 Auf Wunsch ist ein Unterdach Verdampfersdeckungskit lieferbar.
 Sobre consulta es disponible un kit de cobertura evaporador bajo techo.



A richiesta è disponibile un kit accessori per la distribuzione remota dell'aria.

Sur demande est disponible un kit accessoires pour la distribution remote de l'air.

Upon request is available an accessories kit for the remote air distribution.

Auf Anfrage ist ein Zubehörkit für die Fernverteilung der Luft lieferbar.

Sobre consulta es posible suministrar un kit accesorios por la distribución remota de l'aire.

Dati tecnici nominali	Données techniques nominaux	Nominal technical data	Technische Nominal-Eigenheiten	Datos técnicos	EH 40
• Potenza frigorifera	• Puissance frigorifique	• Cooling capacity	• Kälteleistung	• Potencia frigorífica	4 kW
• Potenza riscaldamento	• Puissance chauffage	• Heating capacity	• Heizleistung	• Potencia calefactora	5,5 kW
• Tensione alimentazione	• Tension d'alimentation	• Working voltage	• Spannung	• Tension de alimentacion	12Vc.c / 24Vc.c
• Assorbimento elettrico	• Absorption électrique	• Power consumption	• Stromverbrauch	• Intensidad absorbida	9,5A (12V) / 5,5A (24V)
• Portata aria	• Débit air	• Air flow	• Gebläseleistung	• Caudal de aire	550 m ³ /h
• Refrigerante	• Réfrigérant	• Coolant	• Kühlmittel	• Refrigerador	R134a
• Peso	• Poids	• Weight	• Gewicht	• Peso	5,5 Kg

La nostra società si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.

Notre Société se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modèles ci-illustrés.

The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, jeden Modell hier erlaubt ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern.

La compañía se reserva el derecho a modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a la política de continua mejora en el diseño, en la calidad y en el rendimiento



Autoclima S.p.A. - 10020 Cambiano (TO) - ITALY
 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - Tel. 011.94.43.210 - Fax 011.94.43.230
 Internet: <http://www.autoclima.com> e-mail: sales@autoclima.com